

# GoPresence Camera Controller



Controlador de câmera PTZ essencial para o gerenciamento de múltiplas câmeras em seu ambiente.



Joystick de  
4 dimensões



Controle até  
255 câmeras



Conexão cabo  
ethernet



Protocolo NDI  
de transmissão

Tendo um design elegante com painel metálico e revestimento superior fosco, o GoPresence Camera Controller torna o **problema de operar múltiplas câmeras via web em algo leve e descomplicado.**

Sua **conexão de um único cabo** Ethernet, que transmite dados e energia, simplifica a instalação e elimina a necessidade de uma tomada para fonte de alimentação.



## Principais recursos

### Controle múltiplo

Controladora compatível com NDI, IP VISCA, RS-232 e RS-422, proporcionando diversas opções de controle para suas câmeras com flexibilidade e eficiência.

### Joystick 4D

Textura confortável. Gire o joystick para controlar diretamente a câmera em todas as direções. A lente pode ser ampliada e reduzida.

### Design de interruptor tipo barco

O interruptor tipo barco foi projetado para ajustar o zoom da câmera de videoconferência, combinando facilidade de operação com desempenho eficiente.

### Múltiplos protocolos de controle


Suporta os protocolos VISCA, ONVIF, PELCO-P, PELCO-D e NDI, sendo totalmente compatível com VISCA e sistema Tally Lights, oferecendo flexibilidade e integração completas.

### Gerenciamento remoto

Através de uma interface web intuitiva, permite acesso remoto para configuração, atualização, transmissão e gerenciamento completo do dispositivo.

### Fonte de alimentação PoE

Suporta alimentação por ethernet.

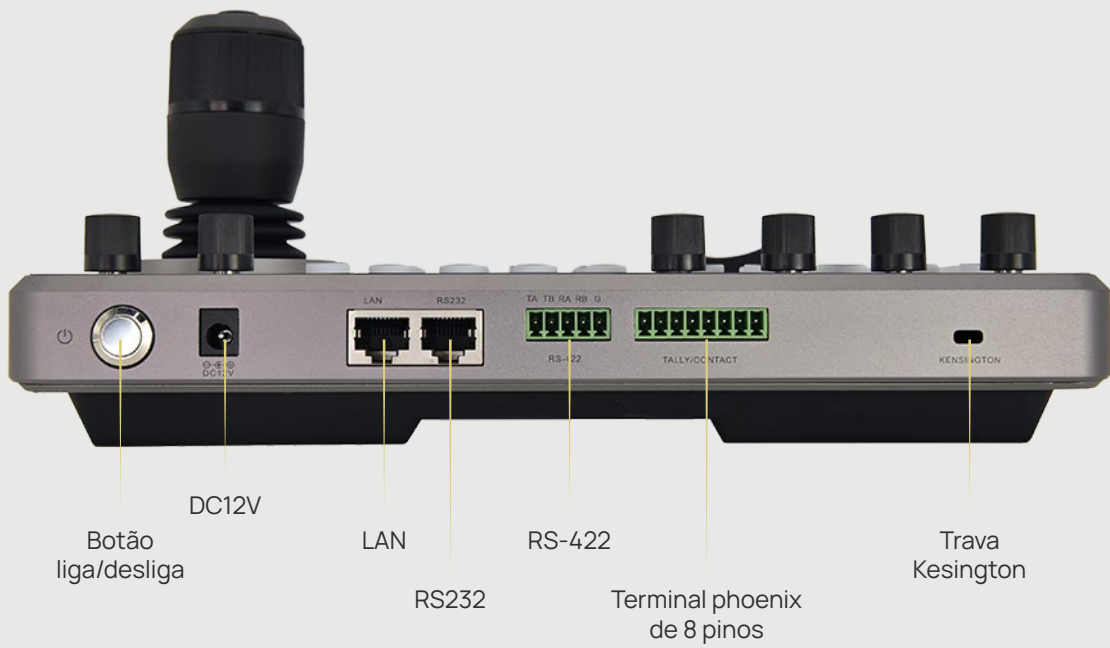



## Especificações técnicas

### Controlador

- **Dimensões:** 270x135x103mm
- **Método de comunicação:**  
Porta de rede: RJ45  
Porta serial: RS-422, RS-485 e RS-232
- **Protocolos de comunicação:**  
Rede: ONVIF, IP VISCA, Sony VISCA over IP, NDI  
Porta Serial: VISCA, PELCO-D, PELCO-P
- **Taxa de transmissão de comunicação:** 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps e 115200 bps.
- **Joystick controlador:** 4 dimensões (Controles: acima, baixo, esquerda, direita, zoom, confirmar)
- **Display:** Tela de LCD - Blue screen

### Outros parâmetros

- **Tensão de entrada:** DC12V±10%
- **Consumo:** 6W (Máx)
- **Temperatura de armazenamento:** -20°C ~ +70°C
- **Umidade ambiente:** ≤ 90%RH (Sem geada)
- **Temperatura de funcionamento:** -10°C ~ +50°C

### Conteúdo da caixa

- 1x Controladora PTZ
- 1x Cabo RS45-DIN8
- 1x Fonte de alimentação

### Garantia

- 1 ano de garantia

GoPresence do Brasil © Todos os direitos reservados

